




Hush 60154 / Dunkelgrau




Hush 60155 / Hellgrau

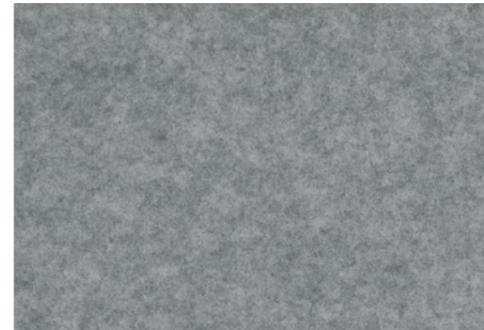

Hush 61174 / Beige



Hush 61175 / Braun

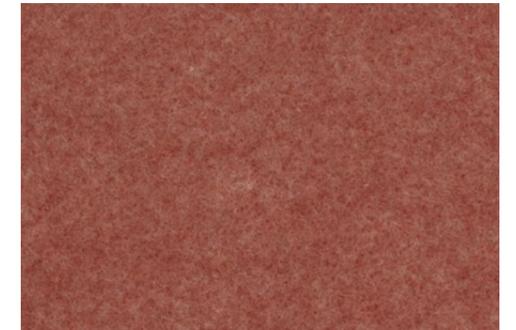

Hush 63058 / Korallenrot



Hush 66133 / Dunkelblau



Hush 66135 / Hellblau



Hush 67046 / Petrol



Hush 67048 / Türkis



Hush 68103 / Grün

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Zur Auswahl der Stoffe empfehlen wir die Verwendung der original Stoffmusterkarten.

Stoffmuster für fm Stellwand 25

Eigenschaften:

Einzigartiges Siebgewebe
Anspruchsvoller Melange-Effekt
Kein Schwermetall
STANDARD 100 von OEKO-TEX®

Zusammensetzung:

80% Polyester
20% Viskose

Breite

170 cm nutzbare Breite

Gewicht

325g/lm

Feuersicherung

BS EN 1021 1 & 2 Zigarette und Streichholz
BS 476 Teil 7, Klasse 1
NF P 92-503 M3
ASTM E 84 Klasse I
Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab

Lichteinheit

Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-8

US ACT

ASTM E 84 Klasse I bestanden
AATCC 16 Lichteinheit bestanden
AATCC 8 oder 116 Wet / Dry Crocking bestanden

Akustische Eigenschaften

ISO 354 & ISO 11654 (Schallabsorption)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen